



JEKLENA PODSTREŠNA VRATA

NOVO. Več možnosti oblikovanja z 1- in 2-krilnimi drsnimi vrati

HÖRMANN





4

Dobri razlogi
za podstrešna
vrata Hörmann.



12

Navdihi.



16

Dizajn.
Oprema.
Dodatna oprema.

Odgovornost že več generacij

Družinsko podjetje Hörmann ima več kot 85-letne izkušnje kot specialist za gradbene elemente. To zavezuje sedanje in prihodnje generacije. Prav zato ima ekološka odgovornost za nas tako pomembno vlogo. V ta namen razvijamo inovativne rešitve za trajnostne izdelke in pametno varstvo okolja.



„DOBRO IME SI JE TREBA PRIDOBITI.“

August Hörmann

Povsem v smislu ustanovitelja družbe je blagovna znamka Hörmann porok za kakovost in na področju vhodnih vrat sodi med najuspešnejše ponudnike v Evropi. S pomočjo široke mednarodne prodajne in servisne mreže je Hörmann vaš močni partner za visokokakovostne gradbene elemente.

POGLED V PRIHODNOST. Hörmann daje dober zgled. Zato svoje potrebe po električni energiji v Nemčiji 100 % pokrivamo z zeleno elektriko. Skupaj s pametnim in certificiranim sistemom energetskega upravljanja, s CO₂-nevtralno dostavo pošte ter s pridobivanjem sekundarnih surovin se izpust CO₂ letno zmanjša za več kot 60.000 ton. Poleg tega kompenziramo več kot 100.000 ton CO₂ s spodbujanjem projektov vetrne energije in pogoždovanja v sodelovanju z družbo Climate Partner.



Več informacij vam je na voljo na
www.hoermann.de/umwelt



Kakovost blagovne znamke

Družinsko podjetje Hörmann ponuja vse pomembne gradbene elemente za gradnjo in obnovo na enem mestu. Proizvodnja teh elementov poteka v visokospecializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. Poleg tega naši sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, nenehno dopolnjujejo obstoječe in jih izboljšujejo do podrobnosti. Tako nastajajo patenti in edinstvene ponudbe na trgu.



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA JE ZAGOTOVLJENA.

Konstrukcija vrat pri podjetju Hörmann je rezultat lastnega razvoja in lastne proizvodnje. Trajnostni preizkusi, izvedeni v realnih pogojih, zagotavljajo domišljene serijske proizvode s kakovostjo Hörmann.

KAKOVOST, KI PREPRIČA. Popolna simbioza jekla in stekla: jeklena podstrešna vrata Hörmann, izdelana iz visokokakovostnih jeklenih profilov in velike zasteklitve iz 6 mm vezanega varnostnega stekla, so prava obrtniška mojstrovina. Zaradi kakovosti materialov in brezkompromisnega zagotavljanju kakovosti Hörmann z odločitvijo za Hörmann izberete vrata, v katerih boste dolgo uživali.

KAKOVOST KAŽE RESNIČNO VELIČINO. Naša podstrešna vrata so na voljo kot 1- ali 2-krilna vrata ali drsna vrata v elementih do širine 5000 mm in višine 4000 mm. Vrata lahko tako prilagodite svojemu bivalnemu prostoru in zahtevam – od vrat v majhnih prehodih do velikih steklenih elementov. Lahko jih tudi prilagodljivo kombinirate z ujemajočimi se obsevanostmi in nadsvetlobami.

Drsna in krilna vrata prav tako prepričajo v kombinaciji s harmonično celotno sliko.



Brezčasen dizajn

Prostori, preplavljeni s svetlobo, z modernimi elementi: zasnovo jeklenih podstrešnih vrat Hörmann je navdihnil izrazit minimalizem industrijskega sloga. Brezčasna klasična vrata je mogoče kombinirati z različnimi stili opremljanja in so idealna za bivalne in delovne prostore. Tako boste svojemu domu dali minimalistično in izrazno notranjost.





MAKSIMALNA PREGLEDNOST. S podstrešnimi vrati lahko idealno strukturirate in ločite bivalne prostore med seboj, hkrati pa uživate v naravni svetlobi in največji preglednosti. Velike površine iz stekla in jekla ustvarjajo svetle, s svetlobo preplavljene prostore in harmonične prehode, na primer med dnevnim prostorom in kuhinjo.

OZEK VIDEZ. Vrata delujejo še posebej elegantno zaradi ozkega profila le 76 mm oz. 20 mm pri fiksni zasteklitvi. Pritrjene filigranske prečke prav tako podpirajo eleganten splošni vtis podstrešnih vrat.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 18.

LEVO. 2-krilna vrata

ZGORAJ. 2-krilna vrata

Oprema po meri

Od garnitur kljuk in paličnih držal do barvnega oblikovanja: vaša jeklena podstrešna vrata Hörmann so izdelana tako, da natančno ustrezajo vašim željam in zahtevam. Izbirajte med različnimi možnostmi opreme, ki ustrezajo vašemu osebnemu okusu. Podstrešna vrata s svojim modernim videzom obogatijo vsak bivalni ali delovni prostor.





5 zelenih barv ali
v barvah RAL po izbiri

BARVNO OBLIKOVANJE. Poleg standardne izvedbe v intenzivno črni mat barvi RAL 9005 lahko izbirate še med petimi drugimi zelenimi barvami. Ali vaša zelena barva ni vključena? Potem izberite med številnimi barvami RAL, posebnimi barvami NCS ali barvami za strukturo in učinek.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 21.

PALIČNA DRŽALA IN GARNITURE KLJUK. Industrijski slog podstrešnih vrat Hörmann lahko odlično zaokrožite z ustreznim ročajem ali kljuko vrat. Izbirajte med desetimi garniturami kljuk v intenzivno črni barvi RAL 9005 ali po želji iz nerjavnega jekla ter med enajstimi visokokakovostnimi paličnimi držali.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 22.

LETVE ZA STEKLO. Po izbiri lahko vrata opremite z letvami za steklo Slim ali s kotnimi letvami za steklo. Filigranski jekleni profil daje zasnovi sodobno linijo in podpira eleganten splošni učinek.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 20.

Za poudarjanje minimalističnega dizajna so garniture kljuk na voljo tudi brez rozete.



LEVO. Palično držalo HIL G-12

Izbirna kotna zasteklitvena letev poudarja industrijski slog z vidnimi vijačnimi spoji.



KRILNA VRATA. Klasična različica: krilna vrata so s tečaji zasidrana v vratni okvir in se lahko odpirajo navznoter ali navzven. Idealna rešitev za stilski občutek v prostoru z dodatnim poudarkom. Krilna vrata so na voljo kot 1- ali 2-krilna vrata.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 18.





ZGORAJ. 1-krilna vrata z osvetlobo in nadsvetlobo

SPODAJ LEVO. 1-krilna vrata z nadsvetlobo

SPODAJ DESNO. 1-krilna vrata s paličnim držalom HL G-11, osvetlobo in nadsvetlobo ter fiksnim elementom





DESNO. 2-krilna drsna
vrata z osvetlobo
SPODAJ. 2-krilna drsna
vrata z osvetlobo





DRSNA VRATA. Jeklena podstrešna vrata kot drsna vrata so odlična rešitev za prehod iz kuhinje v jedilnico: z drsnimi vrati lahko prostore preprosto ločite, na primer pri kuhanju, in jih nato ponovno povežete v odprto bivalno kuhinjo. Tudi pri drsnih vratih lahko izbirate med 1- ali 2-krilnimi vrati.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 18.





18

Dizajn.
Oprema.
Dodatna
oprema.



20

- 18 Izvedbe
- 20 Letve za steklo
- 21 Barve
- 22 Palična držala
- 24 Garniture kljuk in poglobljena držala
- 25 Velikosti in vgradni podatki



22

Izvedbe

1- / 2-krilna vrata in drsna vrata z osvetlobo in nadsvetlobo


Krilna vrata



1-krilna vrata z 2 vodoravnima prečkama in eno navpično prečko, letev za steklo Slim




1-krilna vrata z osvetlobo in nadsvetlobo ter 2 vodoravnima prečkama, letev za steklo Slim

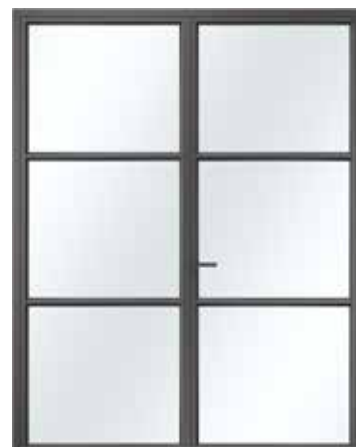


2-krilna vrata z 2 vodoravnima prečkama, kotna letev za steklo


Drsna vrata

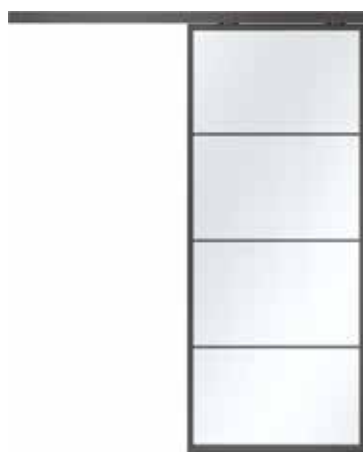


1-krilna drsna vrata s 3 vodoravnimi prečkami, letev za steklo Slim

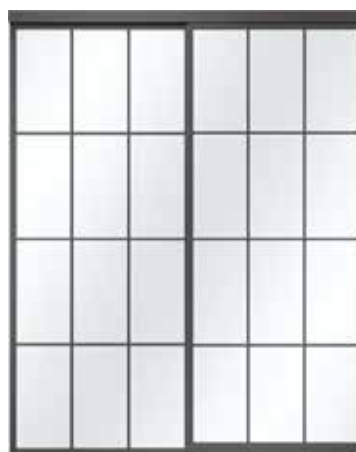

1-krilna drsna vrata z osvetlobo ter 3 vodoravnimi in 2 navpičnima prečkama, letev za steklo Slim

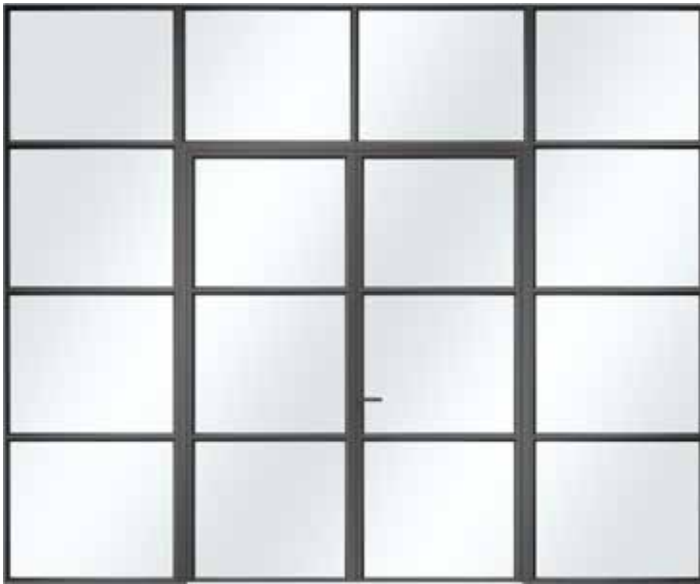

2-krilna vrata z osvetlobo in nadsvetlobo ter 2 vodoravnima prečkama, kotna letev za steklo

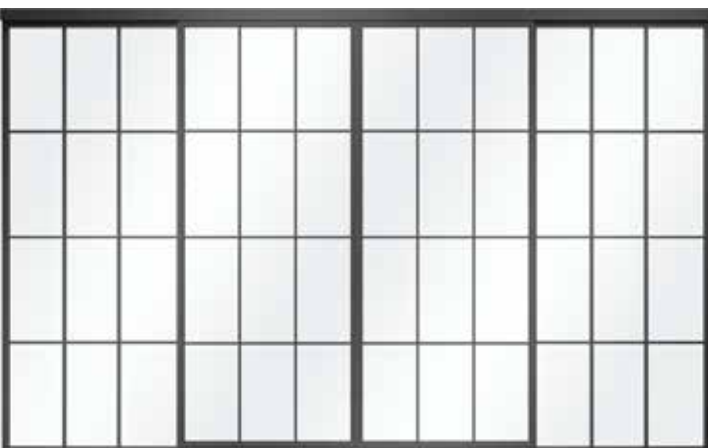

2-krilna drsna vrata z 2 osvetlobama ter 3 vodoravnimi in 2 navpičnima prečkama, letev za steklo Slim



INDIVIDUALNA RAZDELITEV PREČK. Glede na velikost in širino vrat lahko ob doplačilu prosto izberete število prečk:

Vodoravne prečke ¹⁾

vratno krilo / osvetlobo: najv. 6,
nadsvetlobo: najv. 2

Navpične prečke ²⁾

vratno krilo / osvetlobo: najv. 2,
nadsvetlobo: najv. 10

¹⁾ odvisno od višine

²⁾ odvisno od širine

Letve za steklo


Za vaš osebni stil opremljanja



Sodobne prečke za steklo podstrešnih vrat so na voljo v dveh različicah: ozke letve za steklo Slim **1** dajejo vratom posebej ozek in eleganten videz z vidno širino le 15 mm, medtem ko kotne letve za steklo **2** pristno poudarjajo industrijski slog s svojimi vidnimi vijačnimi povezavami.



Standardna barva



Standardna barva

1 RAL 9005 intenzivno črna

Želene barve

2 RAL 9016 standardno bela





3 RAL 9007 temna barva aluminija

4 RAL 9006 svetla barva aluminija

5 RAL 7016 antracitno siva

6 CH 703 antracitno kovinska

Želene barve



RAL po naročilu

Vsa jeklena podstrešna vrata so vam izbirno na voljo v približno 200 klasičnih barvah RAL kot tudi v številnih barvah NCS in DB.

Upoštevajte:

Vsi podatki o barvah se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL. Prikazane barve in površine lahko zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov odstopajo. **Naj vam svetuje vaš partner Hörmann.**

Palična držala

Ekskluzivne izvedbe z različnimi dolžinami ročajev



Palično držalo HL G-07
v barvi vrat, montaža
na vratni profil, dolžine
ročajev: 300, 500, 700,
900, 1100 mm


Palično držalo HL G-08
v barvi vrat, montaža
na vratni profil, dolžine
ročajev: 300, 500, 700,
900, 1100 mm

Palično držalo HL G-09
v barvi vrat, montaža
na vratni profil, dolžine
ročajev: 300, 500, 700,
900, 1100 mm

Palično držalo HL G-13
okroglo, nerjavno jeklo,
polirano, dolžina ročaja:
500 mm

Palično držalo HL G-14
okroglo, intenzivno črna,
mat, dolžina ročaja:
500 mm

Vse slike prikazujejo dolžino ročaja 500 mm.

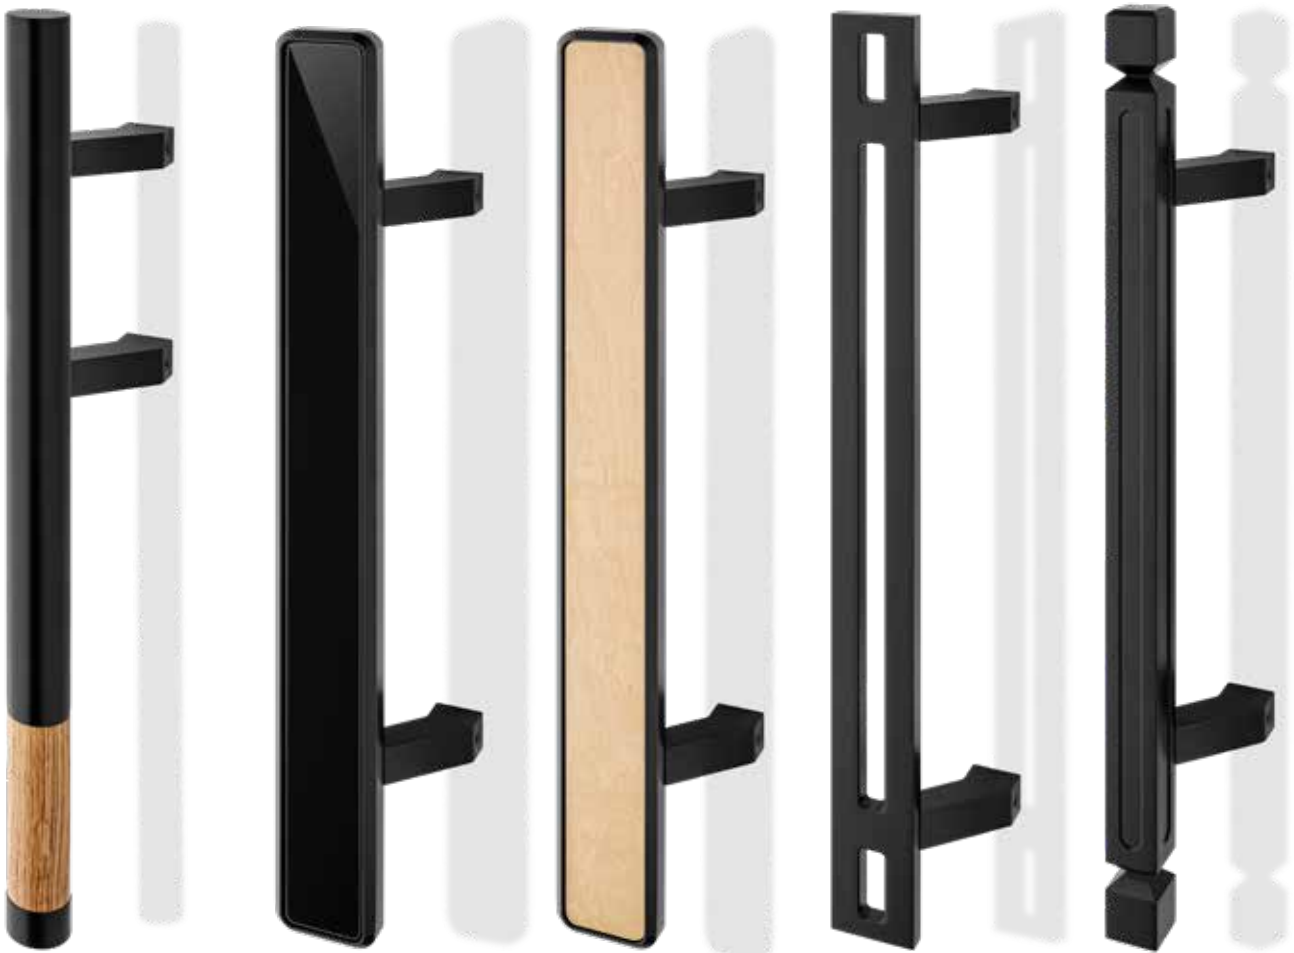

Palično držalo HL G-10
okroglo, s podlogo
iz hrastovega lesa,
intenzivno črna, mat,
dolžina ročaja: 500 mm

Palično držalo HL G-11
kotno, s steklenim
vložkom Lacobel,
intenzivno črna, mat,
dolžina ročaja: 500 mm

Palično držalo HL G-12
kotno, z vložkom
iz hrastovega lesa,
intenzivno črna, mat,
dolžina ročaja: 500 mm

Palično držalo HL G-15
industrijski dizajn,
intenzivno črna, mat,
dolžina ročaja: 500 mm

Palično držalo HL G-16
umetniški dekor,
intenzivno črna, mat,
dolžina ročaja: 500 mm

Garniture kljuk in poglobljena držala

Eleganten dizajn brez garniture rozet

Garniture kljuk



Ogro-Design model 8100 A
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8100 V
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8140 A
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8907 A
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8907 V
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8906 A
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8906 V
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8155 V
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8928 A
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



Ogro-Design model 8940 A
nerjavno jeklo ali intenzivno črna
RAL 9005



ECO-Design model Kome D-810
nerjavno jeklo, neobdelano
nerjavno jeklo ali medenina



Poglobljena držala



Model HL MG-02
ovalno, 65 × 120 mm,
intenzivna črna RAL 9005



Model HL MG-03
pravokotno, 65 × 120 mm,
intenzivno črna RAL 9005




Model HL MG-04
okroglo, 100 mm,
intenzivno črna RAL 9005




Model HL MG-05
kvadratno, 100 × 100 mm,
intenzivno črna RAL 9005

Velikosti in vgradni podatki


Za krilna vrata

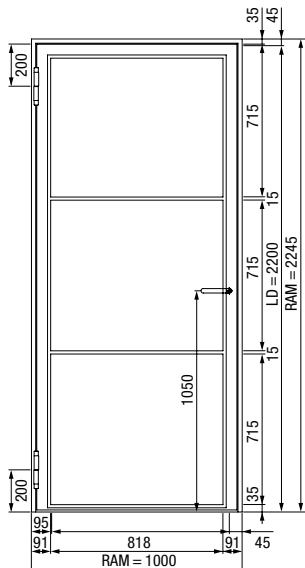


1-krilna jeklena podstrešna vrata

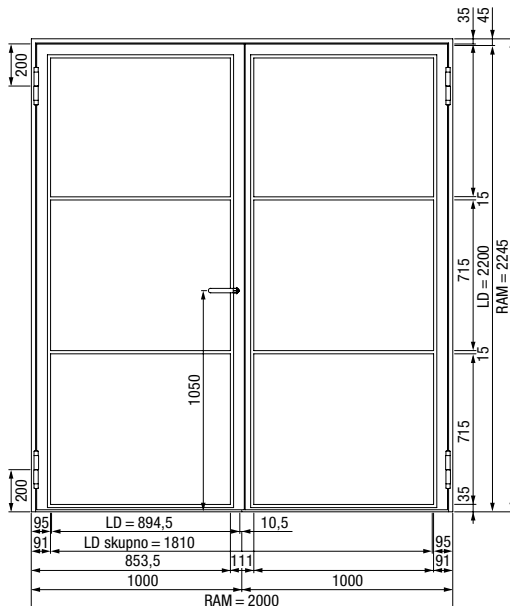


2-krilna jeklena podstrešna vrata

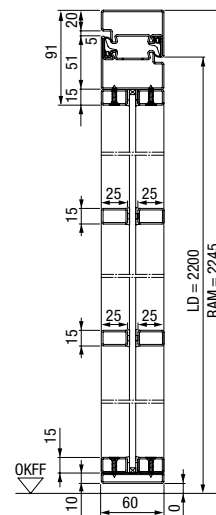

Navpični prerez 1-krilnih jeklenih podstrešnih vrat

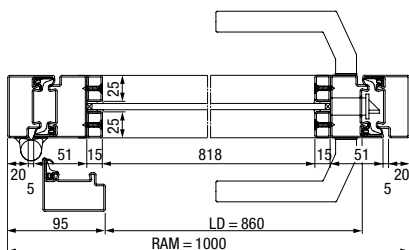

Vodoravni prerez 1-krilnih jeklenih podstrešnih vrat

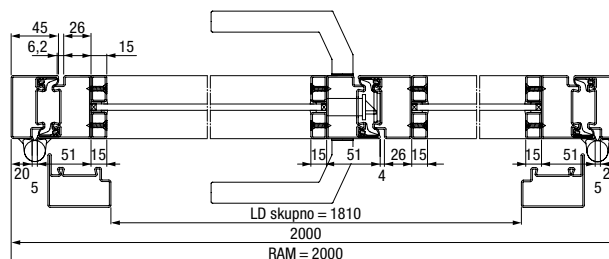

Vodoravni prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat

Izvedbe / velikosti

1-krilna podstrešna vrata LFT 01 Slim

Širina* 650 – 1500 mm

Višina* 1900 – 3000 mm

2-krilna podstrešna vrata LFT 02 Slim


Širina* 1250 – 2500 mm

Višina* 1900 – 3000 mm


* Zunanja mera vratnega okvirja RAM

Velikosti in vgradni podatki


Za krilna vrata

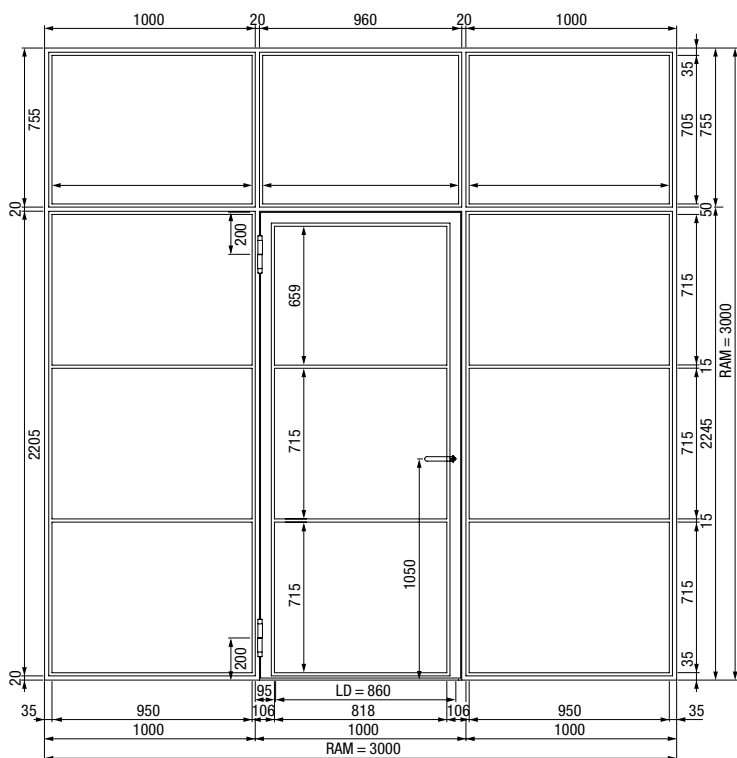

1-krilna jeklena podstrešna vrata z obsvetlobami in nadsvetlobo

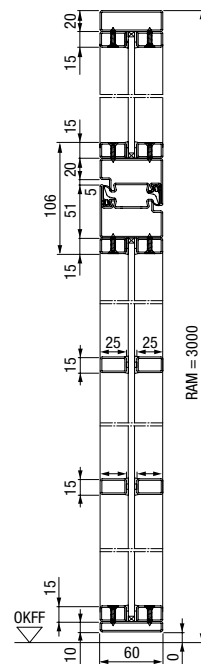

Navpični prerez 1-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z nadsvetlobo

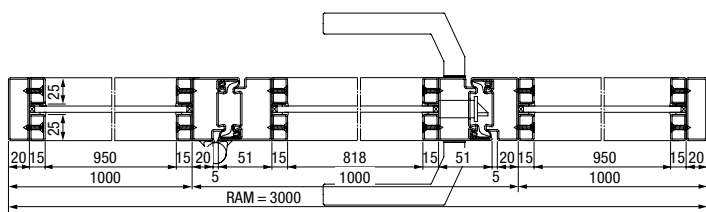

Vodoravni prerez 1-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z obsvetlobami

Izvedbe / velikosti

1-krilna podstrešna vrata LFT 01 Slim

Širina* 650 – 1500 mm

Višina* 1900 – 3000 mm

Nadsvetlobo LFVG-OL

Širina* 300 – 5000 mm


Višina* 300 – 1000 mm

Obsvetloba LFVG-ST


Širina* 300 – 1250 mm

Višina* 1900 – 3000 mm


* Zunanja mera vratnega okvirja RAM

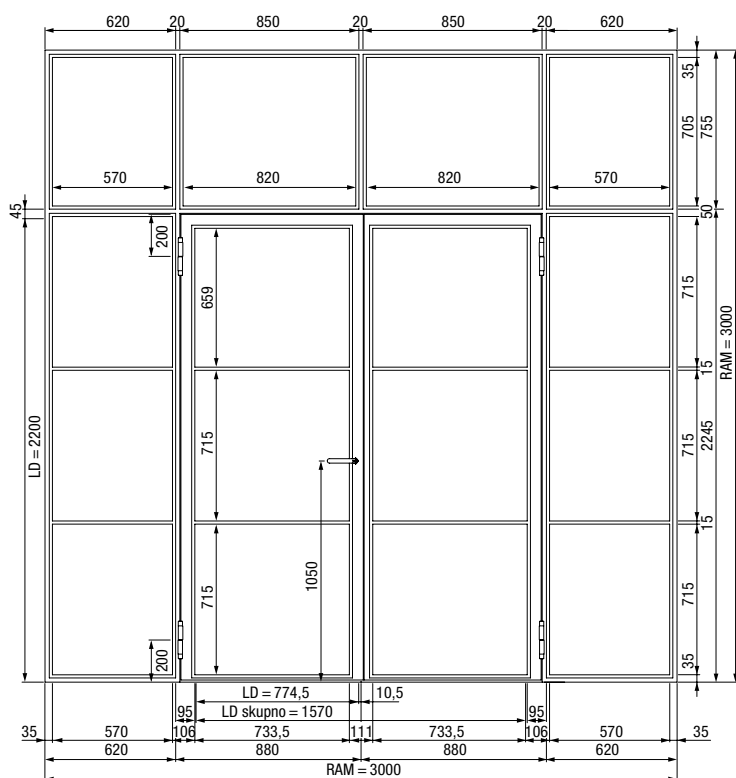

2-krilna jeklena podstrešna vrata z osvetlobami in nadsvetlobo

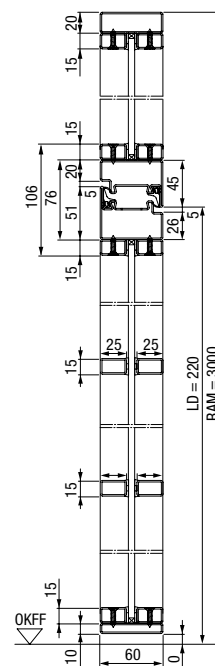

Navpični prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z nadsvetlobo

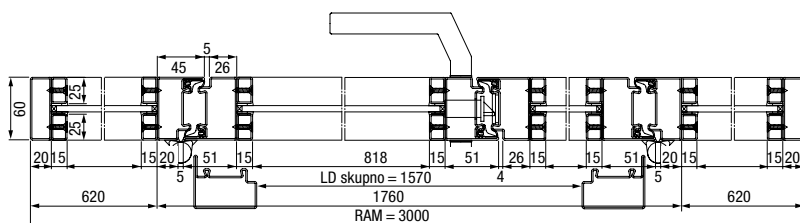

Vodoravni prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z osvetlobami

Izvedbe vrat / velikosti

2-krilna podstrešna vrata LFT 02 Slim

Širina* 1250 – 2500 mm

Višina* 1900 – 3000 mm

Nadsvetlobo LFVG-OL

Širina* 300 – 5000 mm

Višina* 300 – 1000 mm

Osvetlobo LFVG-ST


Širina* 300 – 1250 mm

Višina* 1900 – 3000 mm


* Zunanja mera vratnega okvirja RAM

Velikosti in vgradni podatki


Za drsna vrata

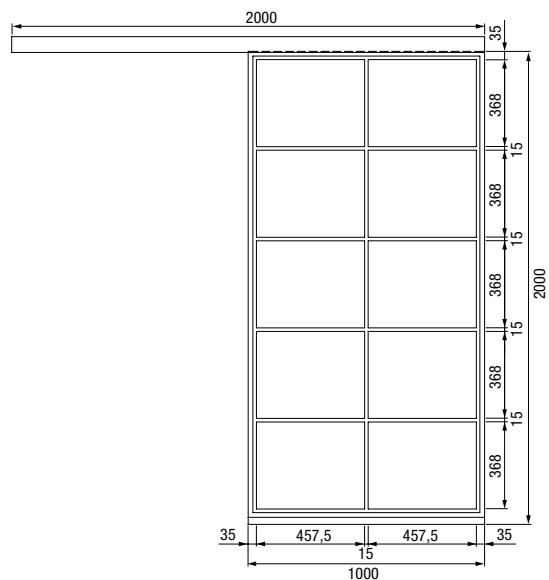

1-krilna jeklena podstrešna vrata

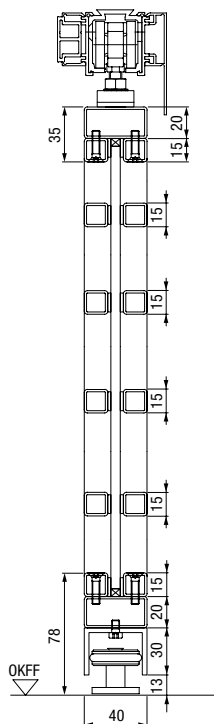

Navpični prerez 1-krilnih jeklenih podstrešnih vrat



Vodoravni prerez 1-krilnih jeklenih podstrešnih vrat


Izvedbe / velikosti

1-krilna podstrešna vrata LFST 01 Slim


Širina* 650 – 1500 mm

Višina* 1900 – 3000 mm


* Zunanja mera vratnega okvirja RAM

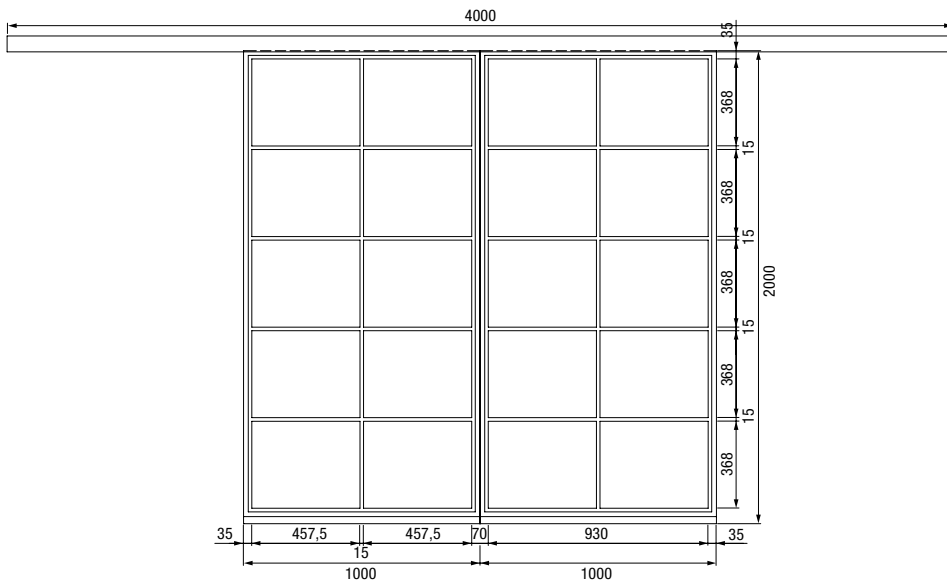

2-krilna jeklena podstrešna vrata

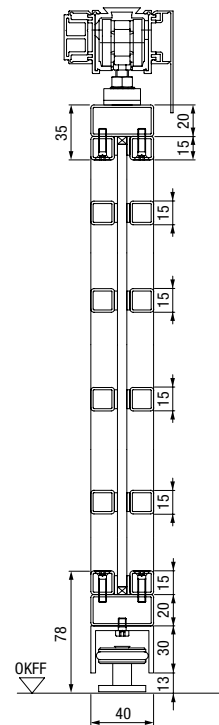

Navpični prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat



Vodoravni prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat

Izvedbe / velikosti

2-krilna podstrešna vrata LFST 02 Slim


Širina* 1250 – 2500 mm

Višina* 1900 – 3000 mm


* Zunanja mera vratnega okvirja RAM

Velikosti in vgradni podatki


Za drsna vrata

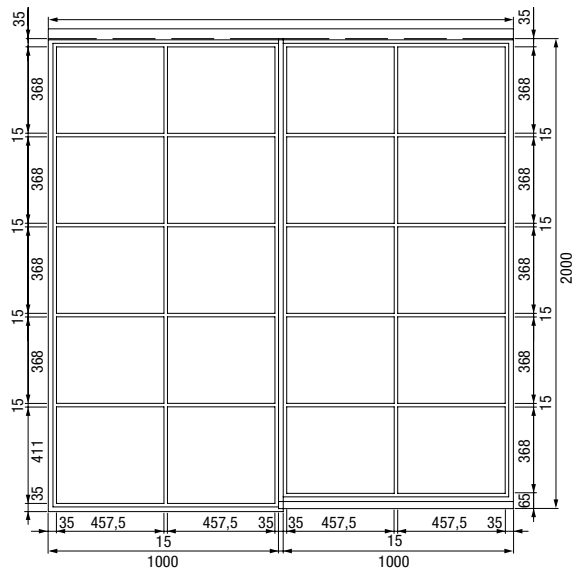

Navpični prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z obsvetlobo

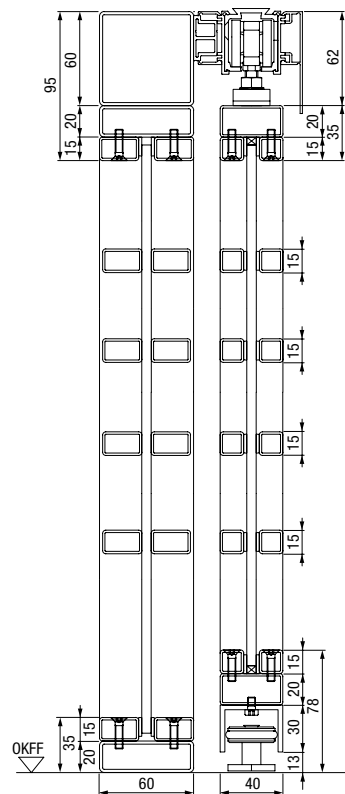

Navpični prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z obsvetlobo

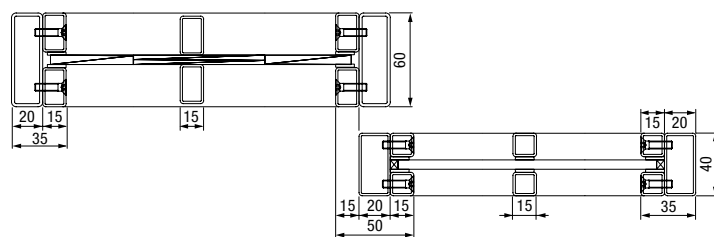

Vodoravni prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z obsvetlobo

Izvedbe / velikosti

1-krilna podstrešna vrata LFST 01 Slim

Širina* 650 – 1500 mm


Višina* 1900 – 3000 mm

Obsvetloba LFST V1


Širina* 300 – 1250 mm

Višina* 1900 – 3000 mm


* Zunanja mera vratnega okvirja RAM

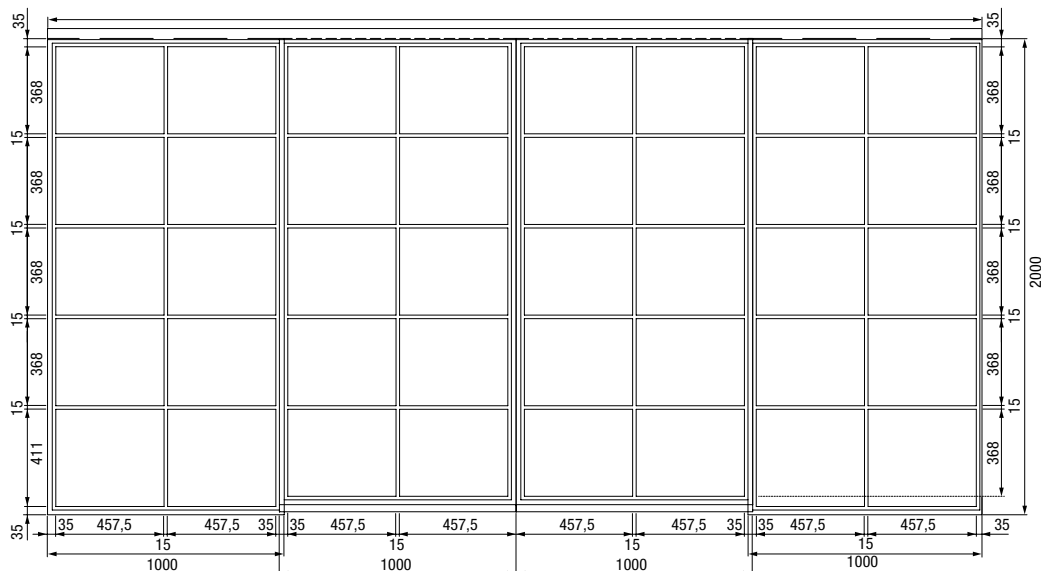

2-krilna jeklena podstrešna vrata z osvetlobami

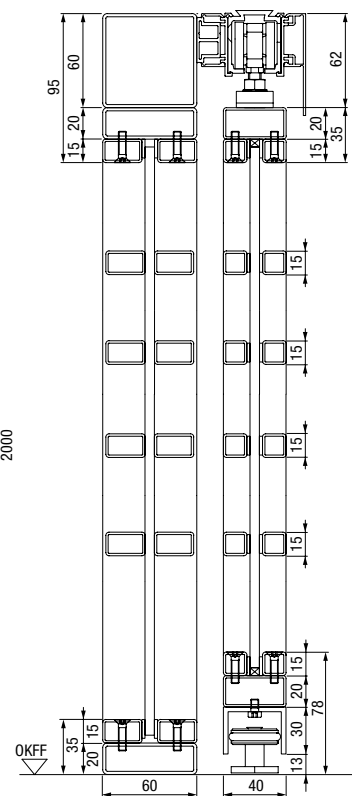

Navpični prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z osvetlobami

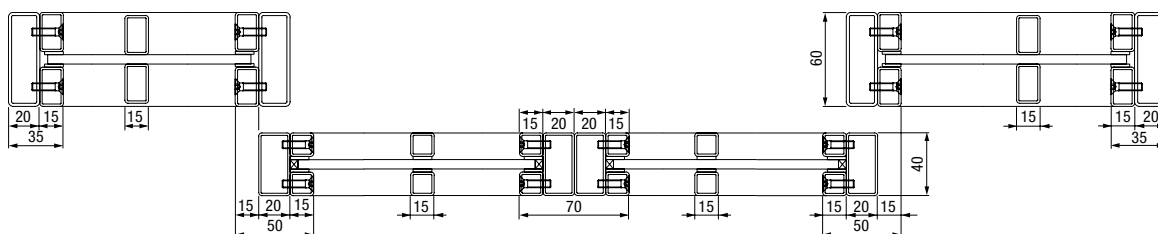

Vodoravni prerez 2-krilnih jeklenih podstrešnih vrat z osvetlobami

Izvedbe / velikosti

2-krilna podstrešna vrata LFST 01 Slim

Širina* 1250 – 2500 mm

Višina* 1900 – 3000 mm

Osvetloba LFST V2

Širina* 300 – 1250 mm

Višina* 1900 – 3000 mm

* Zunanja mera vratnega okvirja RAM

Doživite kakovost Hörmann pri novogradnji in prenovi

Izdelki Hörmann navdušujejo s svojo vzdržljivostjo in visoko stopnjo funkcionalnosti. Tako lahko na najboljši mogoči način načrtujete svojo novogradnjo in tudi obnovo. Skrbno usklajene rešitve naredijo vaš dom lepši, varnejši in udobnejši.

GARAŽNA VRATA. POGONI VRAT. VHODNA VRATA. SOBNA VRATA. JEKLENA VRATA. PODBOJI. SISTEMI SKLADIŠČNIH PROSTOROV.



Prikazani izdelki so delno opremljeni s posebno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi. Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hörmann Slovenija, d.o.o

Petrovče 115 b
3301 Petrovče
Tel.: 03/71 20 600
Faks: 03/71 20 620

E-pošta: info@hormann.si

PE Ljubljana

Letališka cesta 29 c
1000 Ljubljana
Tel.: 01/24 45 680
Faks: 01/24 45 684

Splet: www.hormann.si

PE Maribor

Kavčičeva ulica 11
2000 Maribor
Tel.: 02/48 00 141
Faks: 02/48 00 140

#ljubinovrata

HÖRMANN